

Schnitte zum Modell: Feldgeschütz
Nr. 1625.

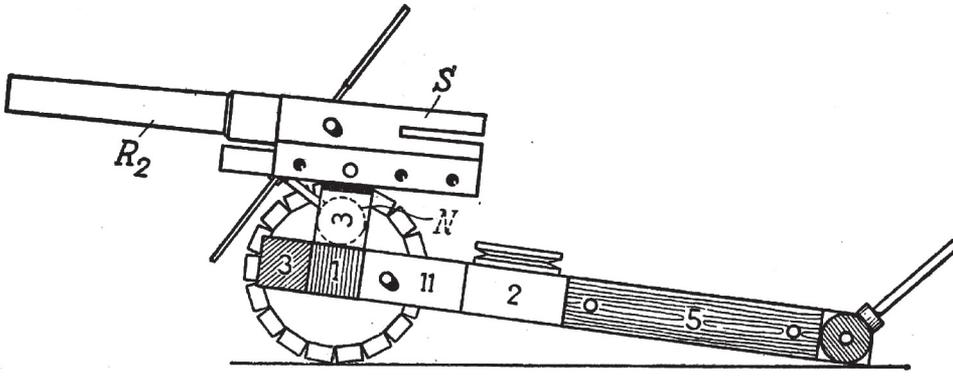


Abb. 1625/3. Längsschnitt.

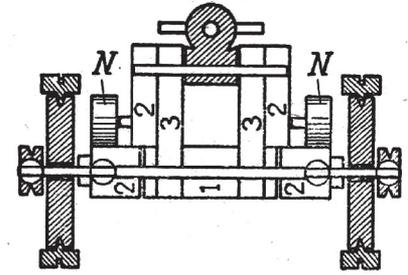


Abb. 1625/4. Querschnitt.

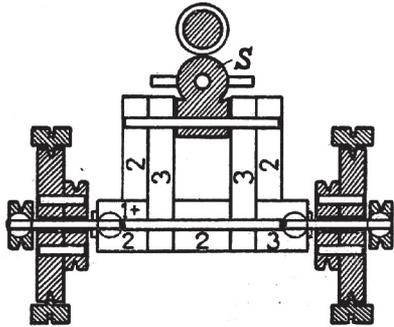


Abb. 1637/5. Die Lagerstellender Räder sind durch Zweiräder verbreitert.

1637. Haubitze mit Spreizlafette

gebaut mit dem 11 cm Ansatzrohr.

Diese Spreizlafette gewährleistet eine feste Verankerung des Geschützes am Boden. Durch das Auseinanderspreizen der Lafette wird der Raum zum steilen Aufrichten des Geschützrohres frei, gleichzeitig ergibt sich eine günstige Zugangsmöglichkeit zum Laden. Zum Transport des Geschützes wird die Lafette zusammengeklappt. Der Riegel V hält die Lafette zusammen.

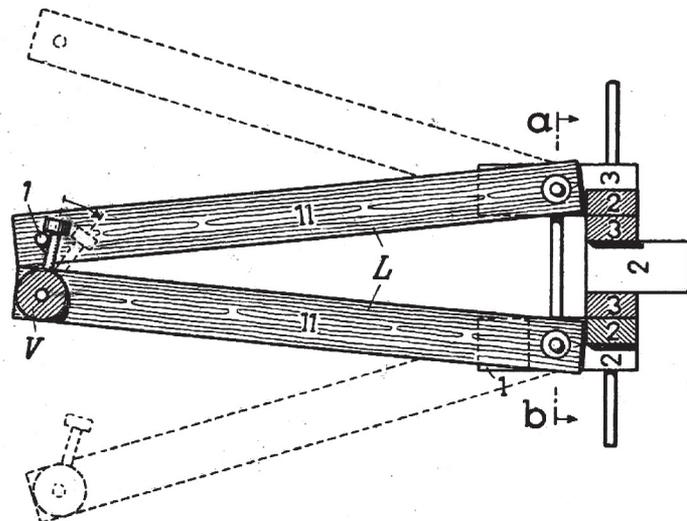
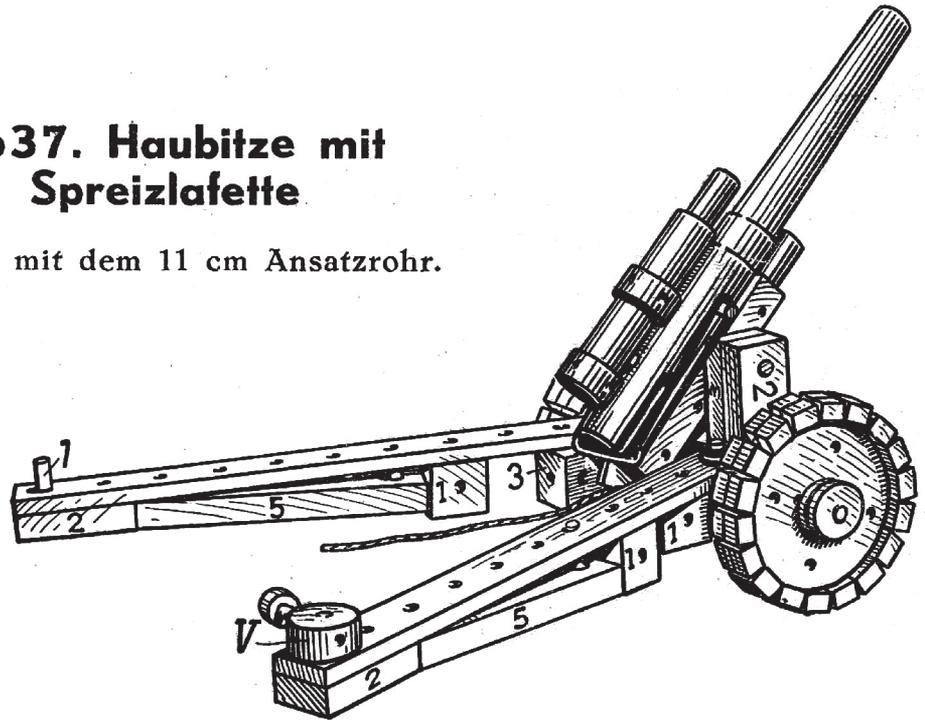


Abb. 1637/4. Ansicht der Lafette von unten.




Abb. 1637/3. Die Lagerung der Lafettenteile.

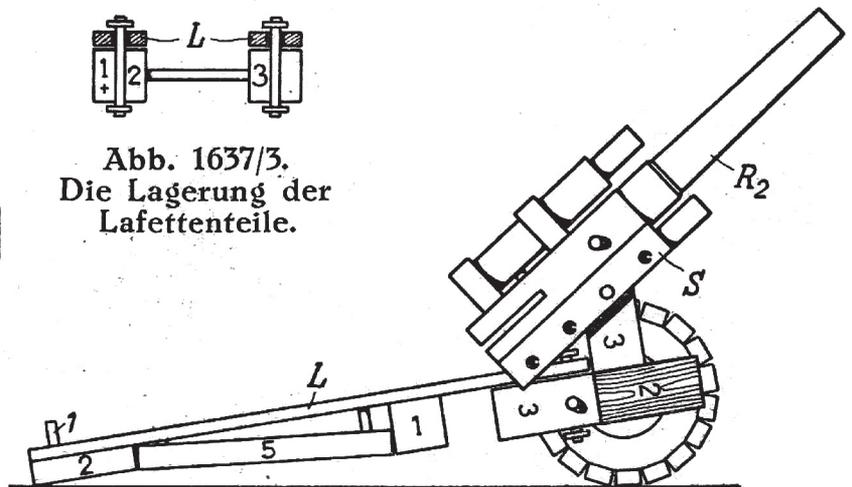


Abb. 1637/2. Längsschnitt.